

YELLOW

Аккумуляторный шкаф YELLOW БК1300


Шкафные решения YELLOW предназначенные для безопасного размещения и хранения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.



Особенности

- ◊ Шкаф изготовлен в виде металлического корпуса с полимерным покрытием. Основой батарейного кабинета является сборный каркас. Он обеспечивает прочность, устойчивость и жесткость конструкции. Изготавливаются аккумуляторные кабинеты из стали толщиной 3 мм.
- ◊ Перфорированная рама с шагом перфорации 16 мм даёт возможность самостоятельно выбирать количество и высоту ярусов для установки АКБ. Двустворчатая фронтальная дверь имеет усиленный одноточечный замок, запирающийся на ключ. Для удобства монтажа оборудования внутри шкафа боковые и задняя стенки, а также верхняя часть крышки, выполнены съёмными.

Размеры батарейного кабинета:

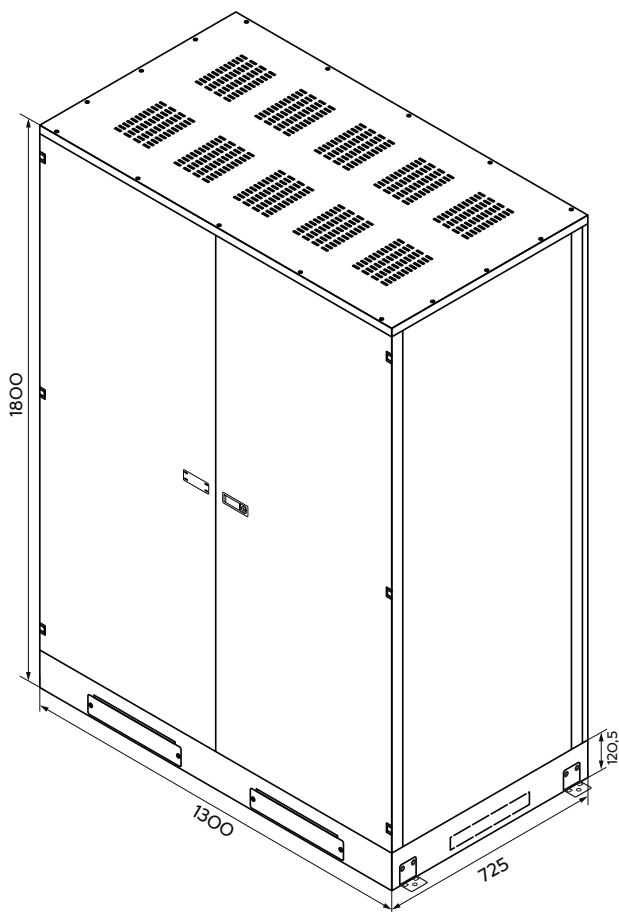

› Производитель имеет право вносить изменения без предварительного уведомления..

Технические данные

Каркас	Сборно-разборный
Размеры (ШхГхВ), мм	1300x725x1800
Степень защиты	IP30
Покрытие	порошковая полимерная краска
Полки	не выдвижные, жесткое крепление
Кол-во ярусов	4/5
Рабочие размеры яруса (ШхГ), мм	1258x653
Межполочное расстояние, мм	306 / 300
Максимальная нагрузка на ярус, кг	450
Вес, кг	220

Исполнение в любом цвете из каталога цветов RAL по желанию заказчика.

Стандартный цвет – RAL 9005



Транспортировка

Шкафы поставляются в разобранном виде. Это значительно облегчает их транспортировку и хранение. Изделие упаковано в гофрокартон и перетянуто упаковочной лентой.

Эксплуатация

- ◊ В нижней части кабинетов имеется перфорированная монтажная пластина для крепления батарейных размыкателей. В дверях, на задней, боковых и верхней панели имеются вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха. Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части имеют заземление.
- ◊ Кабинет комплектуется дверцами, запирающимися на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

Максимальная вместимость АКБ YELLOW по моделям, шт

HR 12-26	93	HRL 12-33	155	HRL 12-40	93	HRL 12-45	93
HRL 12-55	88	HRL 12-65	39	HRL 12-75	62	HRL 12-88	62
HRL 12-100	39	HRL 12-120	39	HRL 12-150	31	HRL 12-180	27
HRL 12-200	22	HRL 12-220	22	HRL 12-250	18	HRL 12-100W (24Aч)	93
HRL 12-110W (28Aч)	144	HRL 12-125W (33Aч)	155	HRL 12-160W (45Aч)	108	HRL 12-240W (65Aч)	72
HRL 12-270W (75Aч)	88	HRL 12-305W (80Aч)	88	HRL 12-380W (100Aч)	72	HRL 12-500W (120Aч)	52
HRL 12-535W (150Aч)	48	HRL 12-710W (200Aч)	27				

Внимание



Высокое напряжение

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирмой-изготовитель оставляется за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



YELLOW